



薄さ5mm・軽量・御影石

●木造のリフォーム★★(壁素材) ●高層建★(壁素材) ●床暖房(特別施工必要)



御影石 IM439P本磨き
¥9,500/m²

1245 300×300×5mm, 20枚/ケース
1246 400×400×5mm, 13枚/ケース

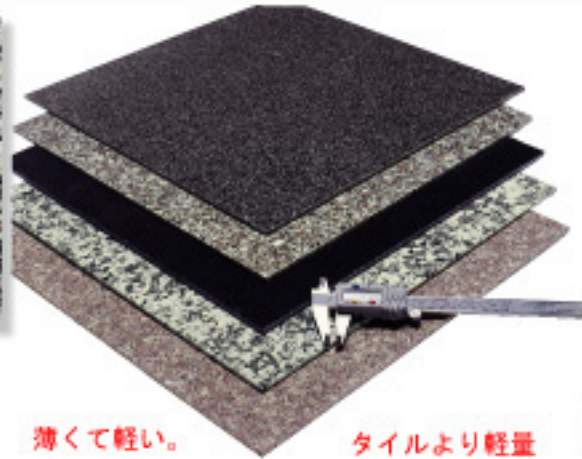

薄くて軽い。

タイルより軽量




御影石 IM857P本磨き
¥11,250/m²

1247 300×300×5mm, 20枚/ケース
1248 400×400×5mm, 13枚/ケース



御影石 IM654P本磨き
¥9,500/m²

1249 300×300×5mm, 20枚/ケース
1250 400×400×5mm, 13枚/ケース



御影石 IM664P本磨き
¥9,500/m²

1251 300×300×5mm, 20枚/ケース
1252 400×400×5mm, 13枚/ケース



御影石 IM593P本磨き
¥9,500/m²

1253 300×300×5mm, 20枚/ケース
1254 400×400×5mm, 13枚/ケース



砂岩 IM785P本磨き
¥13,250/m²

1239 300×300×10mm, 10枚/ケース
1240 300×300×10mm, 一面小口磨き
1241 400×400×13mm, 5枚/ケース
1242 400×400×13mm, 一面小口磨き
一面小口磨き分 ¥15,750/m²



結晶ガラス IM751P本磨き
¥16,250/m²

1243 300×300×13mm, 8枚/ケース
1244 400×400×13mm, 5枚/ケース

結晶ガラスの説明

- 特徴: 建築素材として御影石より優れた機能性を持つ結晶ガラスです。
 - 優れた耐候性・耐久性があり、吸水率も“ゼロ”に近いです。
 - 色のバラツキは少ないです。
 - 切断加工が容易で石材カッターで切断ができます。
 - 屋内外の優れた壁材、床材です。

2) 特性:

項目	特性値	項目	特性値
比重	2.7	吸水率	0.03%
曲げ強度	53.4MPa	体積密度	2.69g/cm ³
モース硬度	6	抗圧強度	138.2MPa

美しく映品★★★。

規格サイズ 300・400角 在庫品

★★★規格品寸法公差:長さ、幅、厚み±0.5mm
(結晶ガラスの厚み:±1mm)