

## NDシリーズ/スウェーデン 熟練職人の手作りドア

大臣認定取得製品 F☆☆☆☆

### 防犯ガラス

NDシリーズの木製ドアは、防犯ガラスとして保険会社から認められた断熱ガラスを使用しています。(スウェーデンにおいて) 更にASSA 2000のダブルシリンダーは、外側はもちろん、内側からも開けられなくすることが出来ます。(ドア種により出来ないものもあります。)



### 微調整可能な防犯蝶番

ドアは毎日の開閉で次第に下がってきます。NDシリーズの蝶番は、下がったドアを簡単に正常な位置に戻すことができます。そして調整ネジは蝶番の下側についているので、雨水の浸入を防ぎます。また蝶番の中に防犯ビスがついて安心です。



### 優れた気密性と形状安定

ドアの両面と芯の多層プライウッドは金属板で強化され、フロンを含まない断熱材し、更にアルミニウム板と8.5mmの合板で、形状安定に優れたNDシリーズ。また耐久性の優れたシリコンの気密ストリップは断熱性に優れ、開閉によるドアへのダメージを軽減。ドアの熱貫流率は0.688k c l/m<sup>2</sup>℃と、非常に高い断熱効果です。

### 枠外寸法サイズ(mm)

	枠外巾	枠外高さ
シングルドア	890、990 (標準)	1980、2080 (標準)
親子ドア	1478、1718 1918	1980、2080 (標準)
サイドライト	285、385、 485	1980、2080 (標準)

見込寸法 : 115mmまたは105mm  
(お問合せください。)

### 内側からも鍵を使える防犯ロック



内側のサムターンで施錠・開錠します。通常の施錠方法です。




このつまみを押し上げると、サムターンによる施錠はできなくなります。これで、鍵が無ければ外からも内からも開錠できません。



鍵で開錠すると、再びサムターンで施錠・開錠できるようになります。

### 塗装カラー・バリエーション

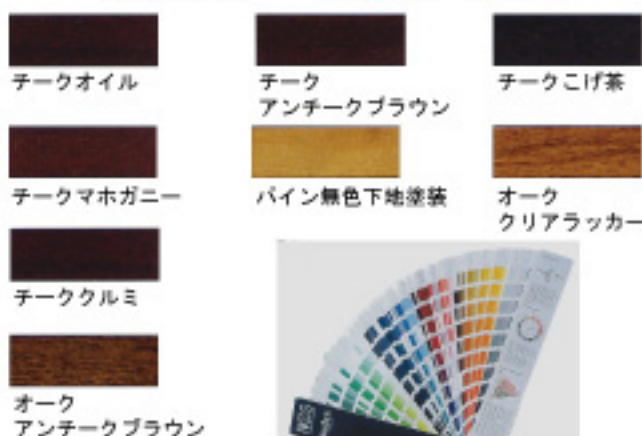

★NCS色見本の中のカラーからもお選びいただけます。

