


代表的な取付例【外開き扉の場合】

EML600型の場合


【横断面】

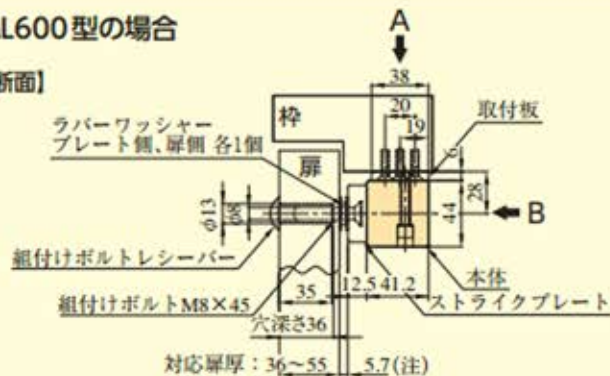

【A矢視図：本体取付用枠加工図】



【B矢視図：ストライクプレート取付用扉加工図】

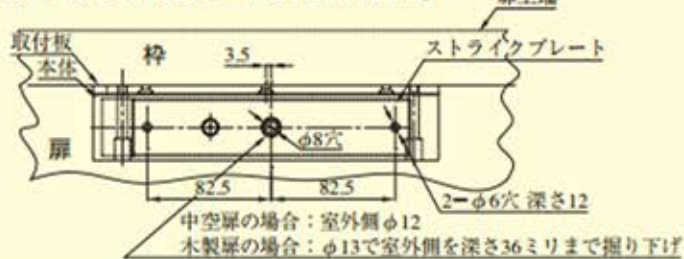


(注) 扉とストライクプレートとの間のラバーワッシャーは、5.7mm程度になるまで締めてください。


【内開き扉の場合】

EML600型の場合

【横断面】

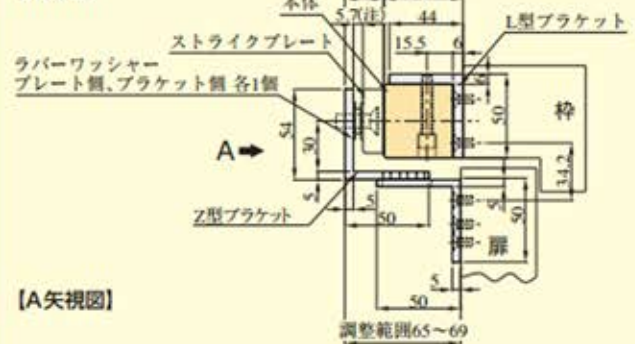


【A矢視図】

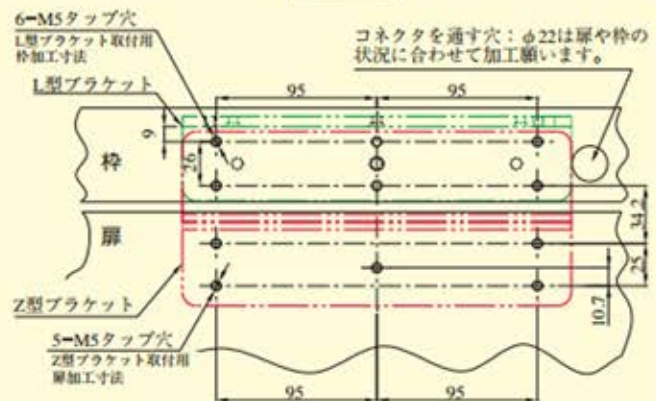


【引戸扉の場合】

EML600型の場合

【上から見た図】

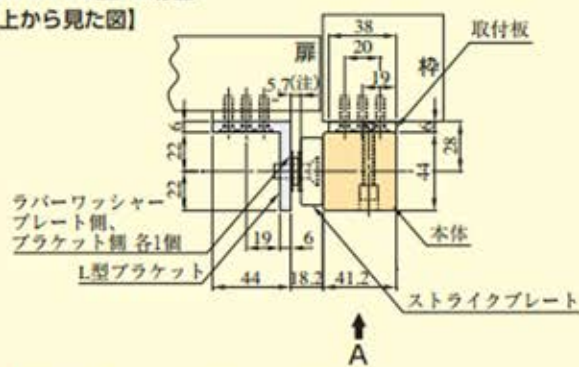

【A矢視図】

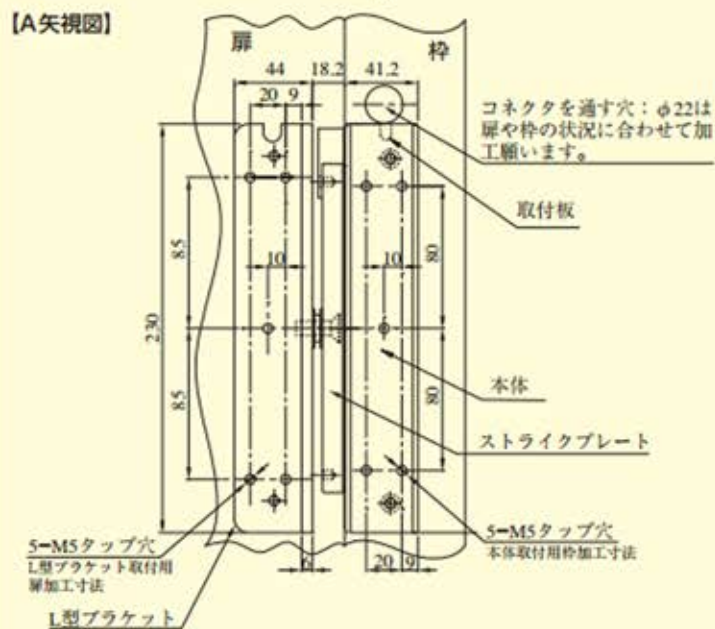

(注) ブラケットとストライクプレートとの間のラバーワッシャーは、5.7mm程度になるまで締めてください。