


ドアハンドル 取扱説明書

(外側のみに取付ける方法)

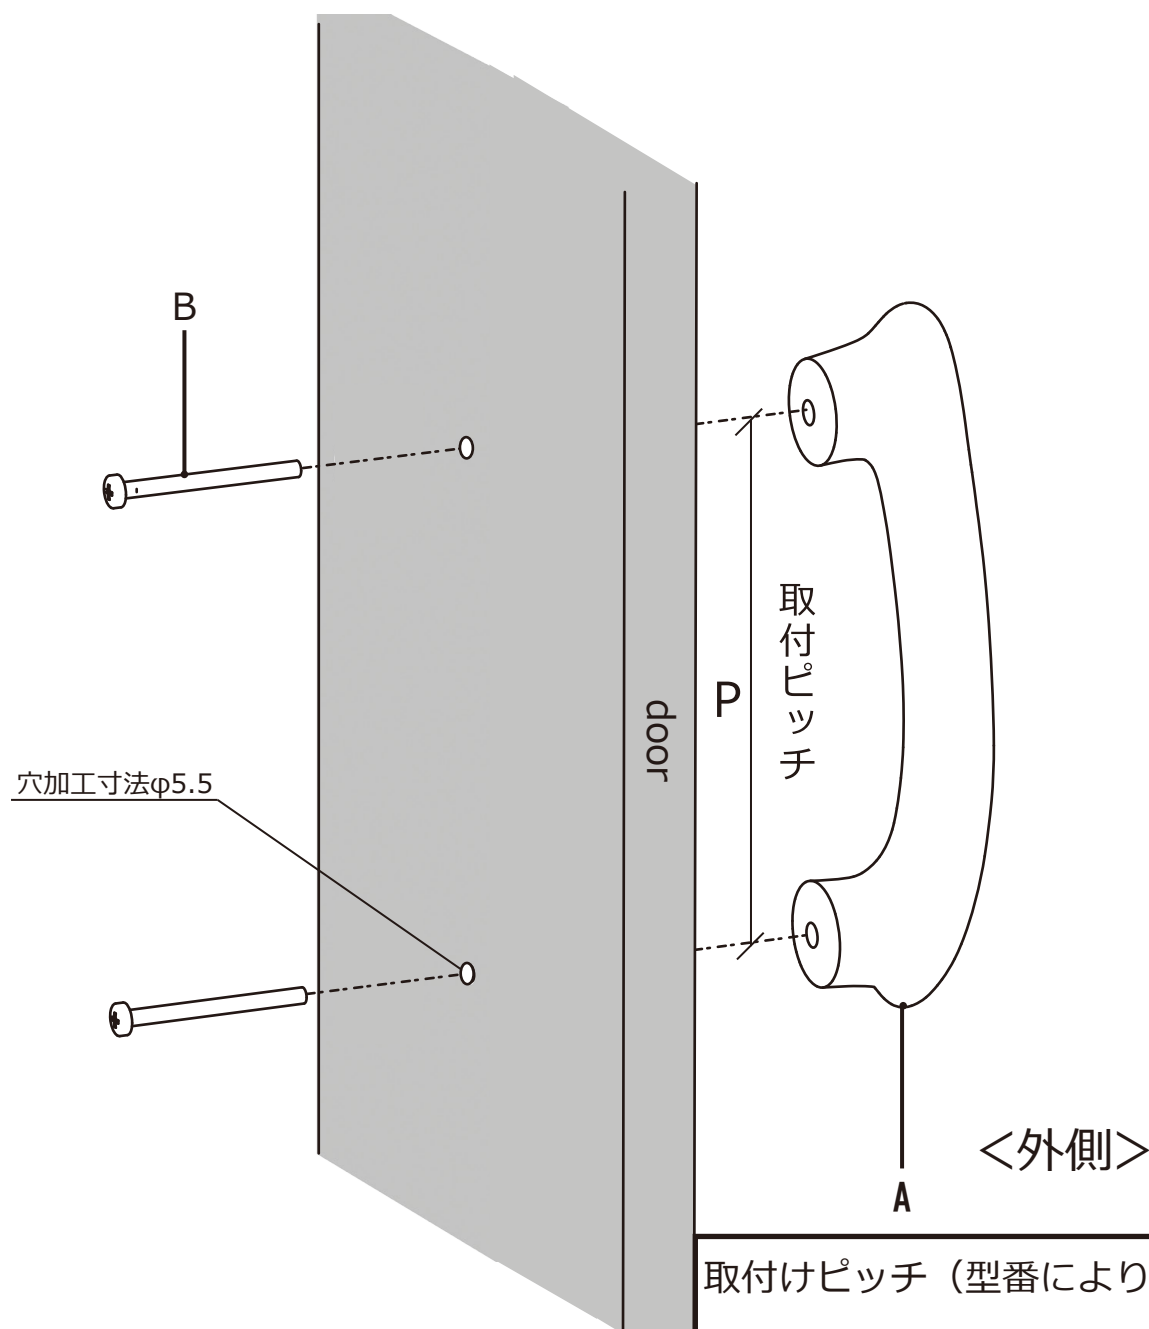

梱包内容・各部名称

- A ハンドル：1本
B トラス小ねじ(M5×50~60)：2本
※ 対応扉厚25~45mm

取付けピッチ (型番により異なる)

DH-	IS	166 mm	DH-	AS	200 mm
	IM	336 mm		AM	336 mm
	IL	500 mm		AL	500 mm

取り付け方法

1. 取り付け位置を決め、φ6mmの貫通穴を2箇所開けてください。
 2. トラス小ねじ(B)でハンドル(A)を固定してください。
- ※ ねじ頭をダボ木で隠すと、より美しい仕上がりになります。

ご注意とお手入れ方法

- ◎ 雨がかかる場所には設置しないで下さい。濡れた場合は乾拭きしてください。
- ◎ 使う程ツヤが増します。汚れた場合のみ固くしぼった雑巾で水拭きしてください。
- ◎ ツヤがなくなりましたら、天然植物オイルを布で薄くすり込んで良く拭き上げてください。
- ◎ 取り付けねじが緩んだ時は、ねじを締め直して下さい。