

特殊レール基本納まり図

スプリング・レール・オープナーの受け材位置は工事前にお打ち合わせをお願い致します。

《用 途》

ハイリフトレール：天井が高い車庫に設置し、一旦垂直に上昇、その後水平にパネルを格納します。

パネルを高い位置に格納でき、カーリフト等を設置することが出来ます。

バーチカルレール：天井高さが開口高さの2倍以上ある場合に、ドアを垂直に開けられるレールです。

天井への取付部品をなくす事ができ、高さを有効に利用できます。


《納まり必要スペース及びドア重量》

(表は電動式の数値です。単位はmm)

レール種類	垂壁	袖壁(モーター側)	袖壁(反対側)	奥行きスペース	ドア重量制限
ハイリフトレール	HL+325	450以上	125以上	H-HL+660	100kg以下
バーチカルレール	H+300以上	450以上	125以上	450	100kg以下

※ドア重量については、ドア種類とサイズにより異なりますので、お問い合わせ下さい。

※開口上部のウェザーストリップ(風止め)は取り付けできません。左右のみとなります。

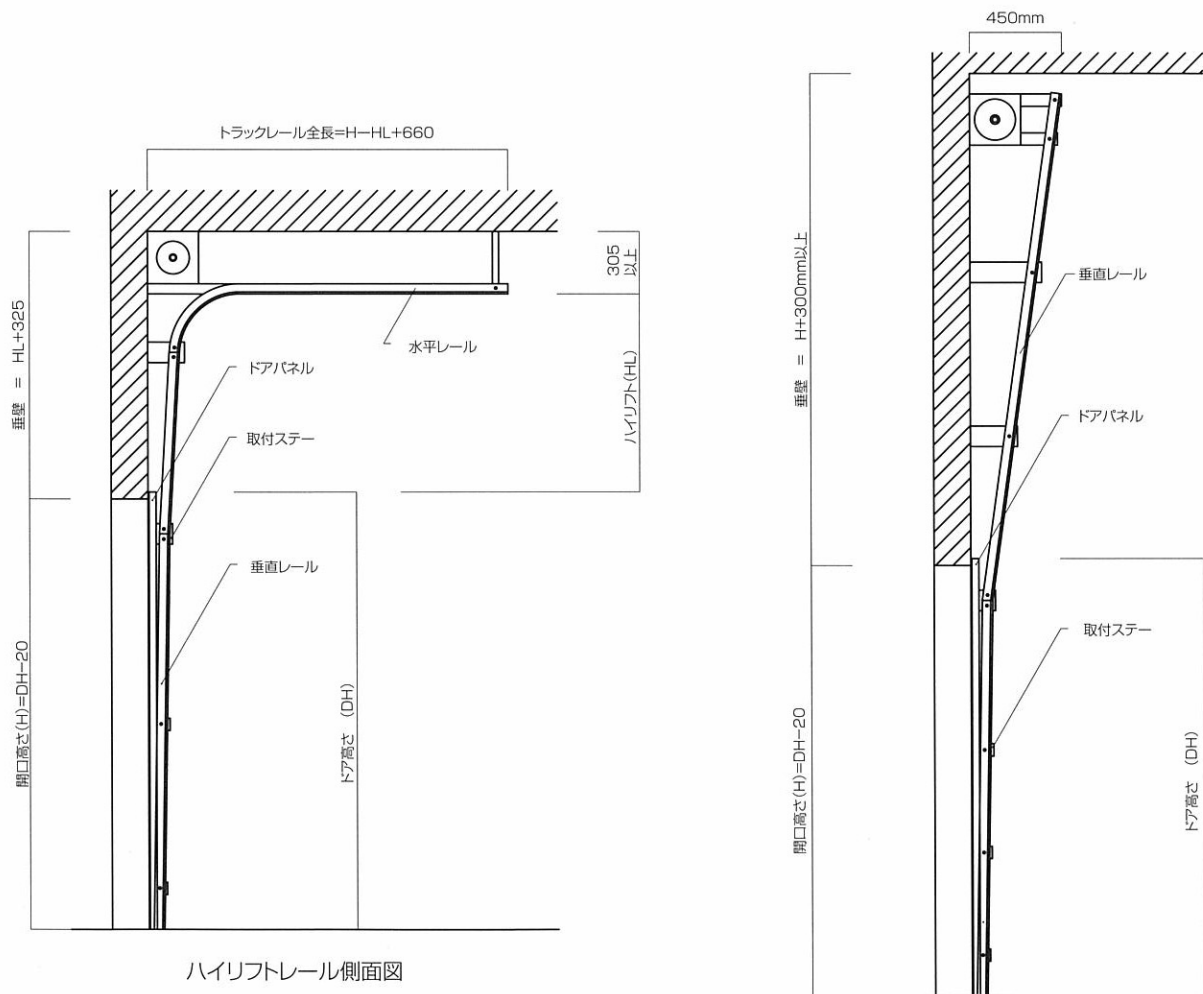

《寸法・諸元は品質向上の為、予告なく変更することがあります。》