

アイエムガレージドア

IGシリーズ

仕様


ライズドパネル	フラッシュパネル
<p>ライズドパネル</p> <p>●米ヒバ、米松、米桐は、W2000～6000×H1800～3000のサイズで製作が可能です。米杉は、W2000～5500×H1800×3000のサイズで製作が可能です。 ピッチ幅は、575～900mmになります。</p>	<p>フラッシュパネル</p> <p>●フラッシュパネルドアは、W2000～6500×H1800～3000のサイズで製作が可能です。</p>

材質


米ヒバ	米松	米杉	米桐
ガレージドアの最高級品。美しい木肌と木に強い優れた耐久性が特徴です。ヒノキの替わりとして使用されている良材です。	一般的によく知られる住宅建築には欠かすことのできない木材です。また、強度や耐久性にも大変に優れています。	あらゆる木材の中でも、軽量で加工しやすく、耐久性の強いことで知られている木材です。同時に、断熱効果にも大変優れています。	米松同様よく知られ、住宅建築には欠かすことの出ない木材です。強度もあり、軽量であることから、ガレージドアに大変適しています。

*天然の無垢材を使用しているため、多少の割れや反りが生じることがあります。また、木材に含まれるタンニンとアルカリ成分が反応してモルタルやコンクリートなどの周辺部（扉割）が黒ずんだり、アスファルトからの水はねによって、黒い粒子状の汚れが付着することがあります。

■詳細図 -スタンダードスタイル-

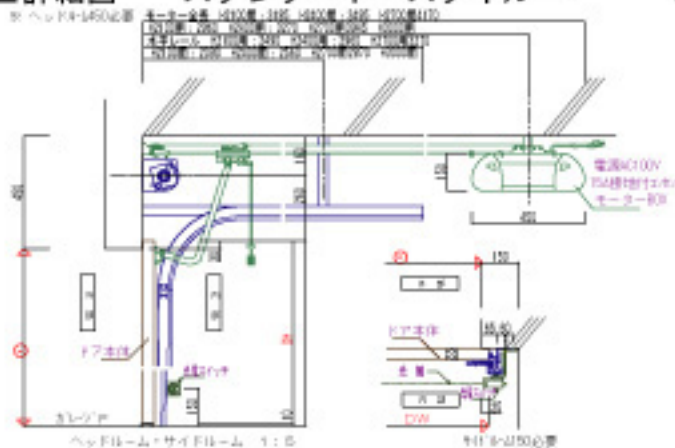

■詳細図 -ローヘッドスタイル-

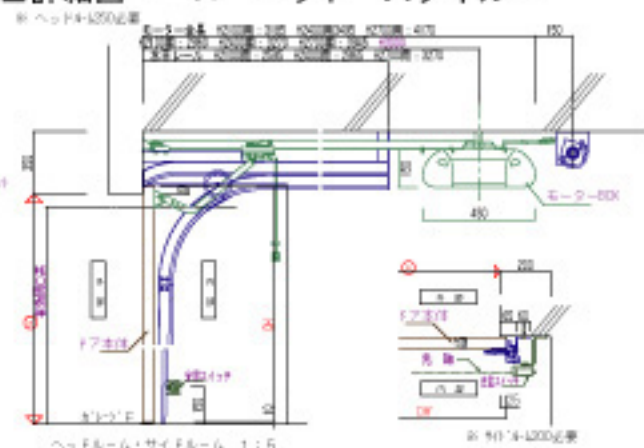

■防火戸も御用意しております。

防火地域、準防火地域に指定されている場所には延焼の恐れのある部分にある開口部（窓、出入り口）には防火戸を取り付けなければなりません。（延焼の恐れのある部分とは、道路中心線または隣地境界線から2階以上の階では5m以内、1階では3m以内の範囲に当たる部分を指します。）

- ◆防火戸の条件：※スチールサッシ又はアルミサッシに網入りガラスを入れたもの。
- ※骨組みを鉄製とし、厚さ0.8mm以上1.5mm未満のもの。
- ※鉄骨コンクリート製、又は鉄筋コンクリート製で厚さ35mm未満のもの。
- ※骨組みを防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さ12mm以上の木毛セメント板。