

ELシリーズ



タイプ

- EL-EFH 横軸回転窓
- EL-EFK フィックス窓
- EL-EFS 外開き窓
- EL-EDF テラスドア
- EL-ESD 片引き戸

仕様

木部：スウェーデンパイン未塗装品
 ガラス：三層ガラス(4-12-4-12-4mm)
 スーパーエナジーガラス
 (ESDはLow-Eガラス)

性能

- 熱貫流率 1.3W/m²K (1.12kcal/m²°Ch)
- 耐風圧 2800Pa
- 水密性 350Pa
- 気密性 0.55m³/hm² (10pa)
1.86m³/hm² (100pa)
- 遮音性 30.5dB (100~2500Hzの平均)

等級

- H-5
- S-6
- W-4
- A-4
- T-2

オプション

- ・型ガラス
- ・格子
- ・塗装品
- ・アルミクラッド仕様
- ・防火設備


防火設備 (旧2種防火戸) 納入りガラス

- 防火設備対応最大寸法
- EFH W1180 x H1580 迄
 - EFK W980 x H2080 迄
 - EFS W980 x H1580 迄
 - EDF W980 x H2080 迄

規格枠外寸法

ピッチ：100mm/枠見込み：105 ESD：135mm ※ [] 内の寸法は高さに制限があります。

タイプ	規格寸法	在庫品 (W x H)
EL-EFH 回転窓	W480~1180[~1780] x H390~1580 (※W480 x H390は製作不可)	580 x 580 590 x 1180 790 x 780 790 x 1180 790 x 1480 1180 x 590 1180 x 1180
EL-EFK フィックス窓	W480~1290[~2380] x H390~1580・1780/2080 (※W480 x H390は製作不可)	790 x 1180
EL-EFS 外開き窓	シングル W[480~]680~980[1080] x H480~1580 ダブル W980~1480 x H480~1580 トリプル W1780 x H580~1580	
EL-EDF テラスドア	(ガラスサイズ：1200/1300/1600/2000/2100)	シングル W780~980 x H1930/2080 ダブル W1180~1480 x H1980/2080 在庫品 780 x 1980 (ガラス高1200) 780 x 1980 (ガラス高2000) 1480 x 1980 (ガラス高2000)
EL-ESD 片引き戸	W1580~3780 x H1980/2080	在庫品 1680 x 1980



NRシリーズ



タイプ

タイプ	規格寸法	ピッチ：100mm/枠見込み：105mm ※ [] 内の寸法は高さに制限があります。
NR-TVFI 回転窓	W482~1582[~1782] x H485~1785	
NR-FK1 固定窓(フィックス)	W482~1582・1782/1982 x H485~1585・1785/2085	
NR-FU1(SH) 外開き窓(サイドハング)	W582/[782] x H585/785/985/1185/1285	
NR-FU2 両開き窓	W1182/1382/1482 x H985/1185/1285	
NR-SS1 横すべり出し窓(90°)	W582/[782] x H585/785/985/1185/1285	
NR-TS1 突出し型すべり出し窓	W882 x H585, W[782]/982/1182/[1382] x H385/485/585/785	
NR-FDU1 テラスドア	W782/882/982 x H1985/2085	
NR-FDU2 両開きテラスドア	W1382/1582 x H1985/2085	
NR-FYD1 出入ロドア	W882/982 x H1985/2085	
NR-UNI-A 引き戸(片引きタイプ)	W1780~(ピッチ200)~4380 x H2120	
NR-UNI-C 引き戸(両引きタイプ)	W5380~(ピッチ200)~7980 x H2120	
NR-VL ベンチレーター(換気窓)	W200 x H585/785/985/1185/1285/1585/1785/2085	

オプション・その他

- ・突き出し窓 NR-FU1(OH)
- ・両開き出入ロドア NR-FYD2
- ・テラスドア・出入ロドアパネルタイプ
- ・アルミ網戸 (※取付可能サイズ制限有)
- ・アルミウッドウィンドウ
- ・複ガラス、ソーラーコントロールガラス、強化ガラス、防音ガラス、Low-Eガラス

- ・丸窓、三角形窓、連窓
- ・ステイン塗装
- ・防火設備

性能

熱貫流率 1.46~1.63
 (kcal/m²°r·°C)
 防音性能 40.7dB


防火設備

	W	H	W	H
- NR-TVFI	482~882	485~1585	- NR-TS1	582~982 485~1585
- NR-FK1	482~1882	485~2385	- NR-FDU1	782~982 1985~2585
- NR-FU1(SH)	582~882	585~1585	- NR-FDU2	1382~1482 1985~2585
- NR-FU2	1182~1482	985~1585	- NR-FYD1	782~982 1985~2585
- NR-SS1	582~882	985~1585	- NR-FYD2	1382~1482 1985~2585
			- NR-UNI	1580~2310 1000~2450

スクリーン(網戸)

後付け可能、施工簡単、木製サッシにお奨めです。

スライドタイプ網戸

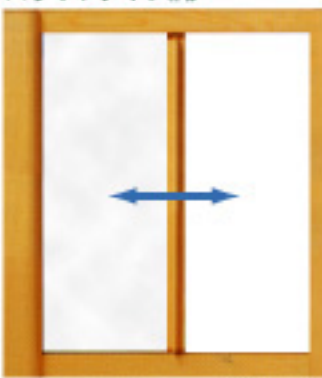

- 片手で操作、スムーズに開閉できるスライドタイプ。マグネットで固定。
- 収納ボックスに巻き込むタイプ。
- ダイアル式開閉速度調節可。(枠：アルミ製/網：ポリエステル)

サイズ
 最小W300~最大W1699
 最小H330~最大H2400
 ※サイズにより片引きタイプ、両引きタイプとなります。

- 枠カラー (上から)
 ・ダークブラウン
 ・ミディアム(木目調)
 ・ナチュラル(木目調)
 ・チェリー(木目調)
 ・白木(木目調)
 ・ライト(木目調)
 ・アイボリー
 ・ホワイト

- 網(#16メッシュ)
 ・ブラック
 ・グレー

ロールアップタイプ網戸



- ボールチェーン操作のローラーブラインド感覚。
- コンパクトに収納、ボックスに巻き込みます。(枠：樹脂製/網：グラスファイバー)

サイズ (W x H)
 最小W300~最大W1550
 最小H400~最大H2300

- 枠カラー(左から)
 ・ダークブロンズ
 ・チェリー
 ・白木
 ・アイボリー
 ・ホワイト

- 網カラー
 ・ブラック



16x16 (1インチ角)

グレー ブラック