


ドアハンドル 取扱説明書

(内外両側に取付ける方法)

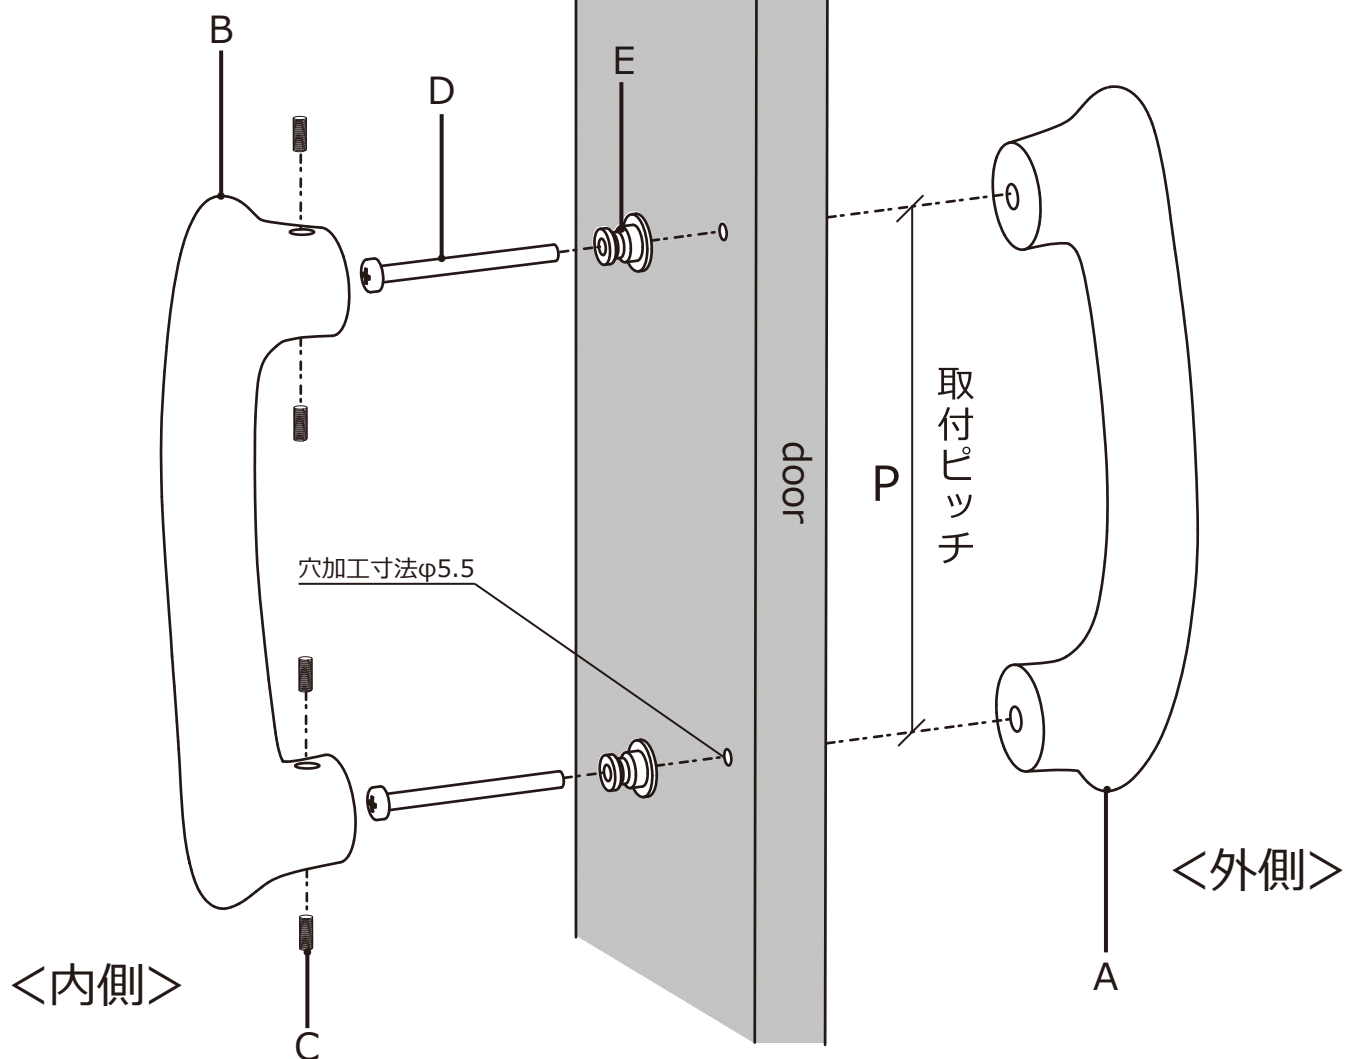

梱包内容・各部名称

- A 外側ハンドル : 1本
- B 内側ハンドル : 1本
- C ホーローねじ(M4×10~15) : 2~4本
- D バインドねじ(M5×60~70) : 2本
- ※対応扉厚25~45mm
- E 取付座金 : 2個

取付けピッチ (型番により異なる)

DH-	IS	166 mm	DH-	AS	200 mm
	IM	336 mm		AM	336 mm
	IL	500 mm		AL	500 mm

取り付け方法

1. 取り付け位置を決め、φ5.5 mmの貫通穴を2箇所開けてください。
2. 内側からバインドねじ(D)で取付座(E) と共に外側ハンドル(A)を固定してください。
3. 取付座(E)に内側ハンドル(B)を取り付けてください。
4. 六角レンチを使用し、ホーローねじ(C)で内側ハンドル(B)を固定してください。

ご注意とお手入れ方法

- ◎ 雨がかかる場所には設置しないで下さい。濡れた場合は乾拭きしてください。
- ◎ 使う程ツヤが増します。汚れた場合のみ固くしぼった雑巾で水拭きしてください。
- ◎ ツヤがなくなりましたら、天然植物オイルを布で薄くすり込んで良く拭き上げてください。
- ◎ 取り付けねじが緩んだ時は、ねじを締め直して下さい。